



SOMBREIRO

Punto luce ~ 6, 8, 10 metri, sbraccio 1,0 - 1,5 metri (o altre altezze su richiesta)

Palo in acciaio troncoconico curvato con braccio tubolare calandrato, coda e puntale terminale conico

Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma

Attacco corpo illuminante a sbraccio, adattato in funzione dell'apparecchio scelto

Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione

Carter copripiastra in lamiera stampata, per migliorare l'estetica della zona di incastro

Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione

Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato

Marcatura CE EN40 CPD P029

Height up to the lighting source ~ 6, 8, 10 meters, outreach 1,0 - 1,5 meters (or different heights upon request)

Steel column curved conical shape with calandered tubular bracket, bracket end and column top end are conical

Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard

Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one




Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block

Plate cover in pressed steel sheet to aesthetically improve the gain zone

Protection against corrosion made by hot dip galvanisation

External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect

CE mark EN40 CPD P029

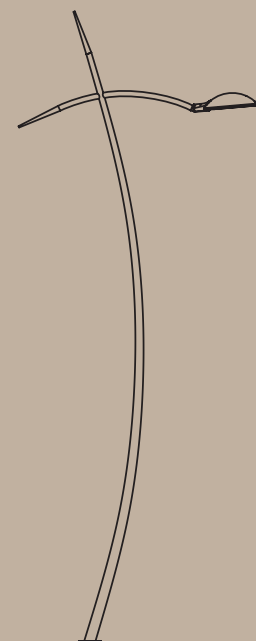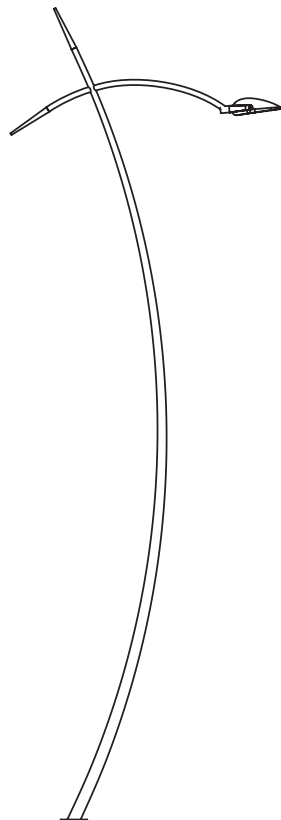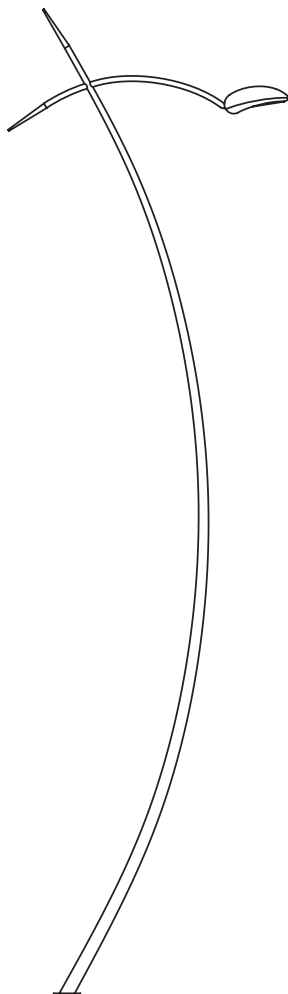

12,00 m.

10,00 m.

8,00 m.

6,00 m.

4,00 m.

2,00 m.